





# MAQUIS SONIC CONFORT

## COLLECTION INFINI COLORS

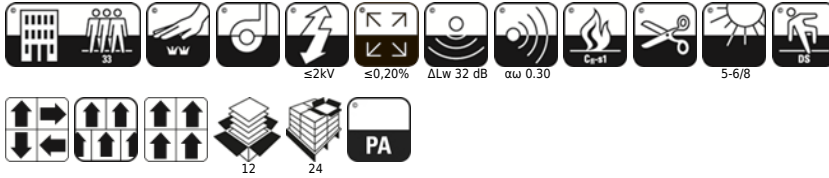

www.balsan.com/sonicconfort



<b>Nature</b> Nature Nature Nature Nature Nature Nature	<b>Dalle plombante amovible</b> Loose-laid carpet tile Lose verlegte SL-Fliese Losse verzwaarde tapijttegels Moqueta en loseta suelta encajable Quadrotta autoposante Plytki luzno ukladane	<b>Envers</b> Backing Rückenausstattung Rug Soporte Sottofondo Podklad	<b>Envers feutre avec polyester recyclé</b> Feltback with recycled polyester Unterseite Filz mit recyceltem Polyester Onderzijde van vilt met gerecycleerd polyester Reverso de fieltro con poliéster reciclado Rovescio in feltro con poliestere riciclato Spód z filcu zawierającego poliester z recyklingu	<b>Dimensions</b> Width Lieferbreite Breedte Medidas Dimensioni Wymiary	50x50cm													
<b>Structure</b> Construction Struktur Structuur Descripción Struttura Struktura	<b>Dalle à velours bouclé structuré</b> Carpet in tiles, loop pile Getuftete Fliese, Schlinge Tapijttegels, luspool Moqueta en badosa, fibra rizada Quadrotta bouclé Plytkta o runie petelkowym	<b>Comportement au feu</b> Fire resistance Brennverhalten Brandgedrag Clasificación al fuego Comportamento al fuoco Trudnozpalnos	<b>Cfl-s1 - libre sur ciment</b> Cfl-s1 - free-floating on cement Cfl-s1 - schwimmend auf Zement Cfl-s1 - zwevend op cement Cfl-s1 - libre flotación en cemento Cfl-s1 - libero su cemento Cfl-s1 - luzem na podłożu betonowym	<b>Nombre de dalles par carton / cartons par palette</b> Number of tiles per box / boxes per pallet Anzahl der Fliesen pro Karton / Kartons pro Palette Aantal tegels per doos / dozen per pallet Losetas por caja / cajas por palet Numero di quadrotte per scatola / scatola per palette Liczba plytek w kartonie / kartonow na palecie	12/24													
<b>Composition</b> Pile material Polmaterial Poolmateriaal Composición Composizione Sklad runa	<b>100% Polyamide régénéré ECONYL®</b> 100% regenerated nylon ECONYL® 100% Regenerierte ECONYL®-Fasern 100% geregenereerd ECONYL®-garen 100% regenerado hilo ECONYL® 100% Poliamide rigenerato ECONYL® 100% Poliamid regenerowane ECONYL®	<b>Classement</b> Wear Classification Beanspruchung Gebruiksklasse Clasificación Classificazioni Klasyfikacja	<b>Classe 33 LC2</b> PRODIS N° C7E347AE	<b>Nombre de coloris</b> Colours Erhältliche Farben Kleurenaantal Cantidad de colores Numero colori Liczba kolorów	0													
<b>Poids de velours / Poids velours utile - NF ISO 8543</b> Pile weight - Surface pile weight Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa Peso fibra - Peso fibra útil Peso felpa - Peso utile felpa Gramatura - Gramatura użytkowa	770 g/m <sup>2</sup> / 460 g/m <sup>2</sup>	<b>Stabilité dimensionnelle - NF EN 986</b> Dimensional stability Dimensionsstabilität Dimensjonale stabiliteit Stabilidad dimensional Stabilità dimensionale Stabilność wymiarowa	≤0,20%	<b>Pose / Entretien / Traitement</b> Laying / Cleaning / Treatment Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud Instalación / Mantenimiento / Tratamiento Posa / Manutenzione / Trattamenti Ukladanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja	www.balsan.com													
<b>Poids total - NF ISO 8543</b> Total weight Gesamtgewicht Totaal gewicht Peso total Peso totale Masa całkowita	4570 g/m <sup>2</sup>	<b>HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles</b> HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen. HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów		Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter. Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter. Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter. Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter. Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter. Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.														
<b>Épaisseur totale - NF ISO 1765</b> Total thickness Gesamtdicke Totale massa Altura total Spessore totale Wysokosc całkowita	9.7 mm	<b>LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.</b> LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.																
<b>Hauteur du velours - NF ISO 1766</b> Pile height Polhöhe Poolhoogte Altura fibra Spessore felpa Wysokosc runa	3.8 mm	<b>Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8</b> Impact sound insulation Trittschalldämmung Geluidsreductie Aislamiento a los ruidos de impactos Rumore all'impatto Izolacja halasu uderzeniowego	ΔLw 32 dB															
<b>Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763</b> Gauge - Rows (points) - Tufts Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl Rijen - Deling (points) - Noppenaantal Galga - Densidad (puntos) Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc	1/12 42 p 197400 p/m <sup>2</sup>	<b>Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654</b> Sound absorption Schallabsorptionsgrad Geluidsabsorptie Absorción de los ruidos aéreos Isolazione acustica Pochlanianie dźwięku	αw 0.30															
				<table border="1"> <tr> <td>f/Hz</td> <td>125</td> <td>250</td> <td>500</td> <td>1000</td> <td>2000</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>αS</td> <td>0.02</td> <td>0.06</td> <td>0.36</td> <td>0.20</td> <td>0.30</td> <td>0.44</td> </tr> </table>	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	αS	0.02	0.06	0.36	0.20	0.30	0.44
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000												
αS	0.02	0.06	0.36	0.20	0.30	0.44												

**BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.**  
BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.  
BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

BALSAN behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.  
BALSAN se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.  
Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori mangiati per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.  
Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym uslinie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznymi kapielarni barwiarnymi mogą wystapic drobne roznice w odcieniach.



2 Corbilly - F 36330 ARTHON  
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08  
balsan.moquette@balsan.com  
www.balsan.com  
www.balsan-inspiration.com



Edition: 08/06/2017



Made in France